

ООО «Киевская электротехническая компания»

Украина г. Киев

Сделано в Украине

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ «**EURO DN**»



Поздравляем Вас с приобретением ревизионного люка ТМ «Евролюки - люки, которых не видно...» модели Euro-DN.

Предприятие-производитель ООО «Киевская электротехническая компания» благодарит Вас за выбор нашей продукции.

Убедительно просим Вас изучить инструкцию по монтажу и эксплуатации. Вся продукция ТМ «Евролюки - люки, которых не видно...» производится в соответствии с действующим ТУ У 28.1-35997744001:2012 «Люки ревизионные скрытого монтажа»

## Назначение и описание изделия

Люк ревизионный «EURO DN» предназначен для использования в жилых и нежилых помещениях с целью доступа к скрытым электрическим, сантехническим, инженерным коммуникациям, а также может быть применен для устройства скрытых дверей.

Монтируется в стены и перегородки из кирпичных и листовых материалов.

Конструкция люка рассчитана для использования в комплекте с тяжелыми отделочными материалами (гранит, мрамор, декоративные фасадные панели).

Металлические ревизионные люки с шарнирной петлей изготовлены из профильных стальных труб с нанесением порошкового окрашивания.

На каркас двери крепится лист волокнистой гипсоплиты толщиной 10 мм, гарантирует влагостойкость при настройке устройства в помещении с повышенной влажностью. Для фиксации изделия по периметру каркаса рамы расположены отверстия для крепления в стену, с помощью анкера, дюбеля или другой фурнитуры для крепления.

Дверцы фиксируются в раме с помощью нажимных роликовых защипок, что дает возможность легкого, но не вынужденного открывания дверей без ручек на вакуумных присосках. Шарнирная петля дает возможность перехода дверей в крайнее положение, полностью освобождая световой проем.


Одновременно с функциональным назначением конструкция изделия преследует эстетическую составляющую: в закрытом состоянии двери люка сливаются с отделкой стены. Такая особенность делает возможным воплощение самых смелых дизайнерских замыслов.

## Технические характеристики

Ревизионный люк модели «EURO DN» оснащен шарнирной раскладной петлей. Схема движения петли приведена на рисунке.



Также строение петли позволяет выполнять регулировку положения дверей относительно рамы люка в направлении вверх-вниз.

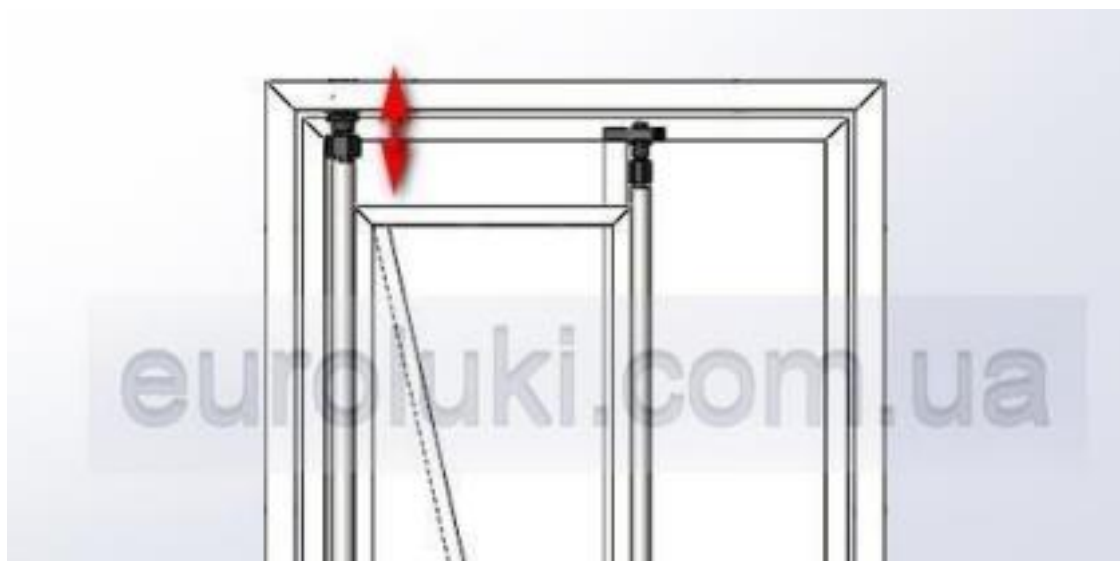

При облицовке изделия допускается напуск облицовки на площадь стены.

Люки модели «EURO DN» изготавливаются в двух типоразмерах, с сечением рамы 40x80 мм и 30x60 мм в зависимости от габаритов изделия.

Открытие (закрывание) люка происходит путем нажатия на поверхность дверцы.

### Комплектность

Люк в сборе	1 шт.
Детали крепления	1 компл.

### Гарантийные обязательства

На изделие в сборе установлен гарантийный период 12 месяцев с момента продажи (устанавливается по кассовому чеку).

#### *Гарантийные обязательства теряют силу в случаях:*

- отсутствие кассового или товарного чека;
- использование изделия не по назначению;
- наличие следов самостоятельного ремонта или модернизации изделия;
- несоблюдение пользователем требований к монтажу изделия и условий его эксплуатации, изложенные в данном Паспорте;
- наличие механических повреждений;
- повреждения, возникшие в результате небрежной транспортировки или хранения.

**Внимание! Учитывайте вес облицовочного материала.**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЛЮКА РЕВИЗИОННОГО «EURO D»**


**Монтаж люка в стены из кирпича,**

**железобетона, пеноблока и т. д.**

**Подготовка изделия к монтажу:**

Ознакомиться с инструкцией по монтажу. Открыть изделие, нажав на плоскость дверей. Установить раму в отверстие, выровняв плоскость двери с плоскостью стены (при закрытых дверях) учитывая направления открывания дверцы «влево» или «вправо».

**Внимание! Открытие вверх или вниз запрещено!!!**

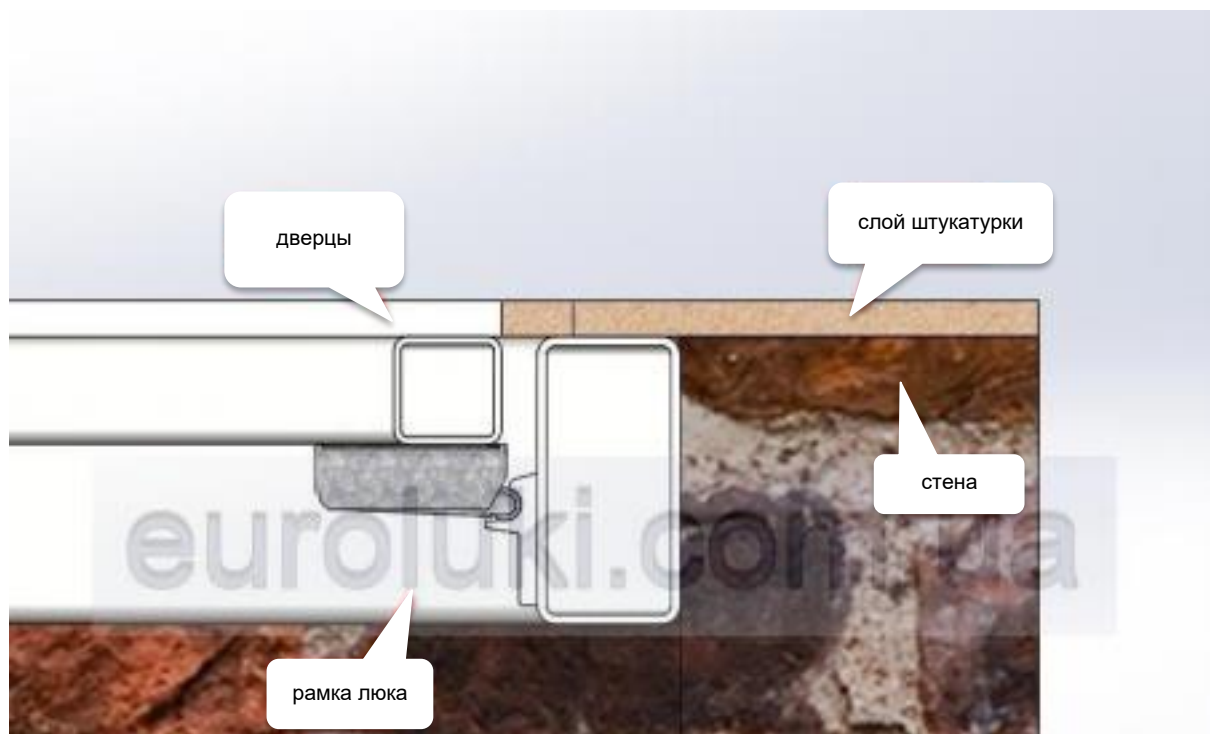

Выровнять раму в плоскостях с помощью строительного уровня.

Закрепление рамы в стене производится через монтажные отверстия рамы люка с помощью дюбелей.




## Облицовка

Укладывать керамическую плитку на поверхность стены и двери можно с помощью клея или раствора. Плитка может выступать за габариты дверцы от 5 до 30 мм.

При укладке плитки на дверцу не наносить клей на край плитки, которая выступает за периметр двери (выступающие края плитки должны свободно прилегать к плоскости стены дверцы). После высыхания клея (время высыхания смотреть на упаковке клея) открыть дверцу. Затереть плиточные швы, кроме шва по периметру дверцы.

Тщательно очистить торцы плитки по периметру дверцы.

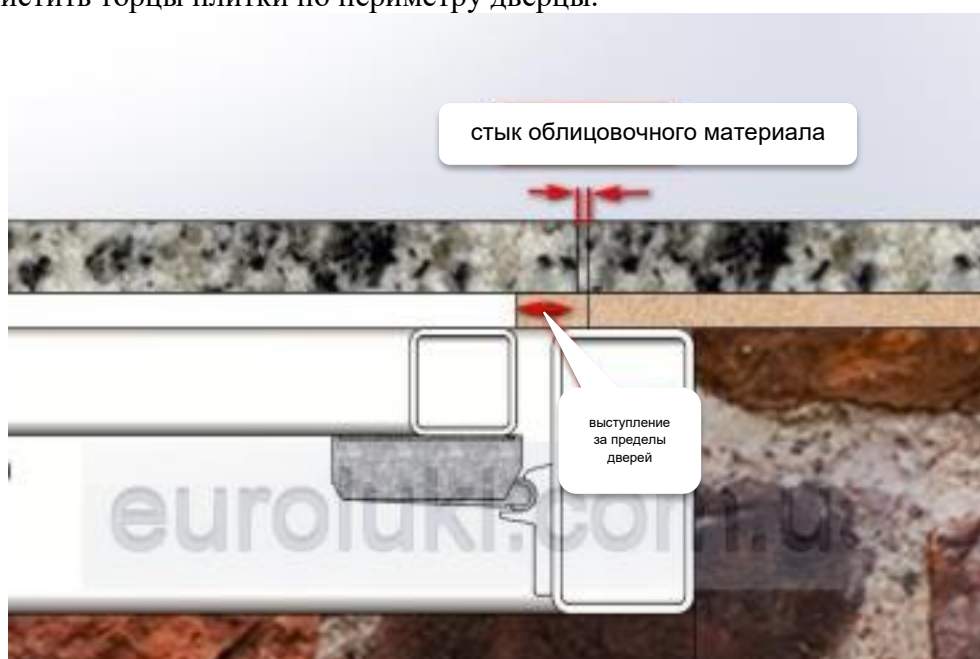

**Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и способ монтажа.**

# **Производитель**

Общество с ограниченной ответственностью

«Киевская электротехническая компания»

Адрес: Украина, Вишневое, Черновола, 51