

ТОВ «Київська електротехнічна компанія»

Україна м. Київ

Зроблено в Україні

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

ЛЮК РЕВІЗІЙНИЙ «люк для фанкойла №1»



Вітаємо Вас з придбанням ревізійного люка ТМ «Євролюки – люки, яких не видно...» моделі люк для фанкойла №1.

Підприємство-виробник ТОВ «Київська електротехнічна компанія» дякує Вам за вибір нашої продукції.

Переконливо просимо Вас вивчити інструкцію з монтажу та експлуатації. Вся продукція ТМ «Євролюки – люки, яких не видно...» виготовляється згідно з діючим ТУ У 28.1-35997744001:2012 «Люки ревізійні прихованого монтажу».

Призначення та опис виробу

Спеціалізовані поточні люки моделі «люк для фанкойла №1» призначені для прихованої інсталяції кліматичного обладнання в стелю.

Ревізійний люк моделі «люк для фанкойла №1», дає нам унікальну легку конструкцію, з оцинкованої сталі.

Конструкція моделі «люк для фанкойла №1» дає змогу організувати зручну ревізію різноманітного обладнання, що змонтовано на стелі.

Великою перевагою моделі є те, що у зачиненому стані інсталяція є невід'ємною частиною стелі та фактично непомітна на ній.

Технічна характеристика

Конструкція ревізійного люка з «люк для фанкойла №1» є конструкцією виготовленою з профілю складної форми. Матеріалом для профілів слугує оцинкована сталь.


Конструкція люка передбачає наявність ущільнюючого контуру, що запобігає утворенню протягів та потрапляння бруду з технічного простору в житлове приміщення.

Просторова жорсткість конструкції виробу дозволяє виготовляти модель «люк для фанкойла №1» використовуючи форм-фактор, достатній для обслуговування найбільших блоків фанкойлів доступних у продажу.


Одночасно з великими габаритами конструкції, виріб є порівняний з вагою металоконструкції для виконання гіпсокартонних робіт.

Фіксування виробу виконується шляхом інтегрування його у конструкцію для монтажу гіпсокартону.


Раму та дверцята люка оздоблено спеціалізованим профілем для монтажу гіпсокартонних листів товщиною 12,5 мм, що спрощує чистове оздоблення стелі.

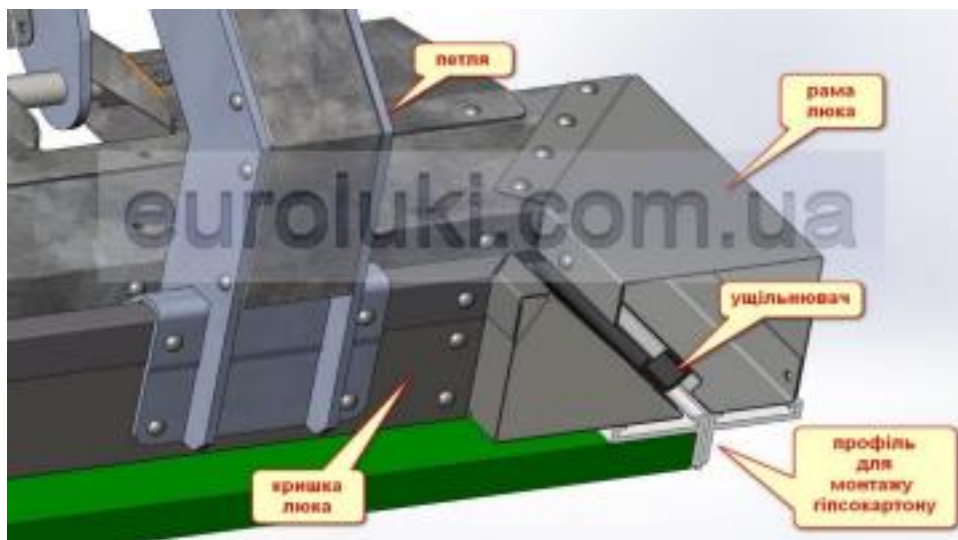

Відпирання (запирання) люка відбувається шляхом повертання на 90° замків, розташованих на кришці люка.

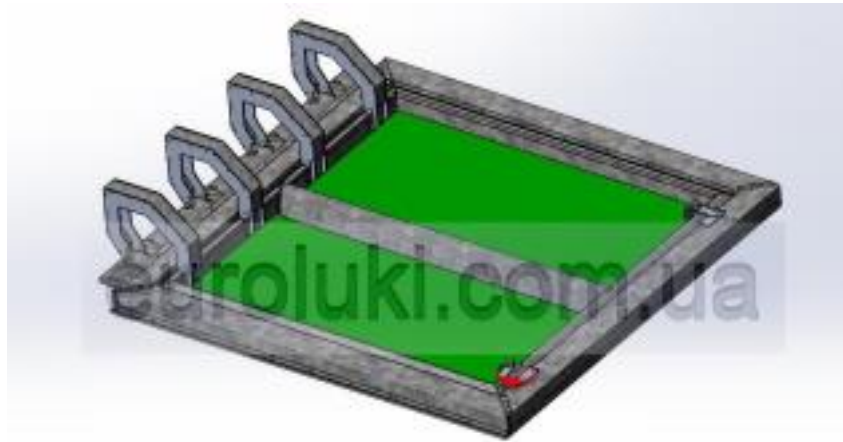

Кут відкривання люка становить 90°.

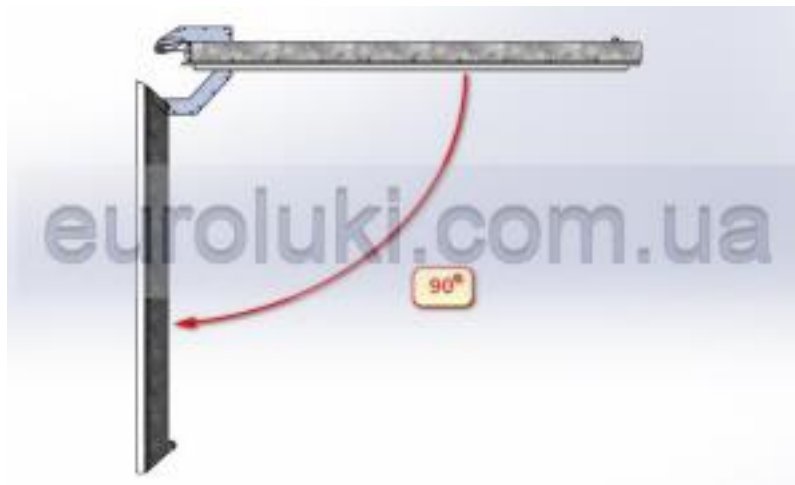

Гарантійні зобов'язання

На виріб в зборі встановлено гарантійний період 12 місяців з часу продажу (встановлюється за касовим чеком).

Гарантійні зобов'язання втрачають силу у випадках:

- відсутність касового або товарного чека;
- використання виробу не за призначенням;
- наявність слідів самостійного ремонту або модернізації виробу;
- недотримання користувачем вимог по установці виробу та умов його експлуатації, викладені в інструкції;
- наявність механічних пошкоджень;
- пошкодження, що виникли в результаті недбалого транспортування або зберігання.

Комплектність

Люк у зборі	1 шт.
Елементи кріплення	1 комплект

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ЛЮКА РЕВІЗІЙНОГО «люк для фанкойла №1»

Зважаючи на те, що люки моделі «люк для фанкойла №1» є індивідуальними замовленнями, інформація стосовно монтажу надаються до кожного окремо виготовленого замовлення.

Виробник залишає за собою право внесення змін в конструкцію.

Виробник

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Київська електротехнічна компанія»

Адреса: Україна, м. Вишневе, Чорновола, 51