

ТОВ «Київська електротехнічна компанія»

Україна м. Київ

Зроблено в Україні

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

ЛЮК РЕВІЗІЙНИЙ «LIGHT» нержавіюча сталь




Вітаємо Вас з придбанням ревізійного люка ТМ «Євролюки – люки, яких не видно...» моделі Light нержавіюча сталь.
Підприємство-виробник ТОВ «Київська електротехнічна компанія» дякує Вам за вибір нашої продукції.
Переконливо просимо Вас вивчити інструкцію з монтажу та експлуатації.
Вся продукція ТМ «Євролюки – люки, яких не видно...» виготовляється згідно з діючим ТУ У 28.1-35997744001:2012 «Люки ревізійні прихованого монтажу».

Призначення та опис виробу

Приховані підлогові люки моделі «LIGHT нержавіюча сталь» призначені для забезпечення доступу до інженерних комунікацій, розташованих нижче рівня підлоги (підвал, приямок, оглядова яма та т. ін.). Вони дозволяють зручно та оперативно обслуговувати приховані інженерні мережі та комунікації.

Виріб являє собою раму з нержавіючої сталі, в пази якої вільно поміщається частина конструкції, яка відкривається (далі: кришка). Її роль відіграє спеціальний резервуар для заливки бетону (як правило, легких марок), на який після монтажу конструкції укладається плитка (чи інший вид підлогового покриття, який використовується в приміщенні).

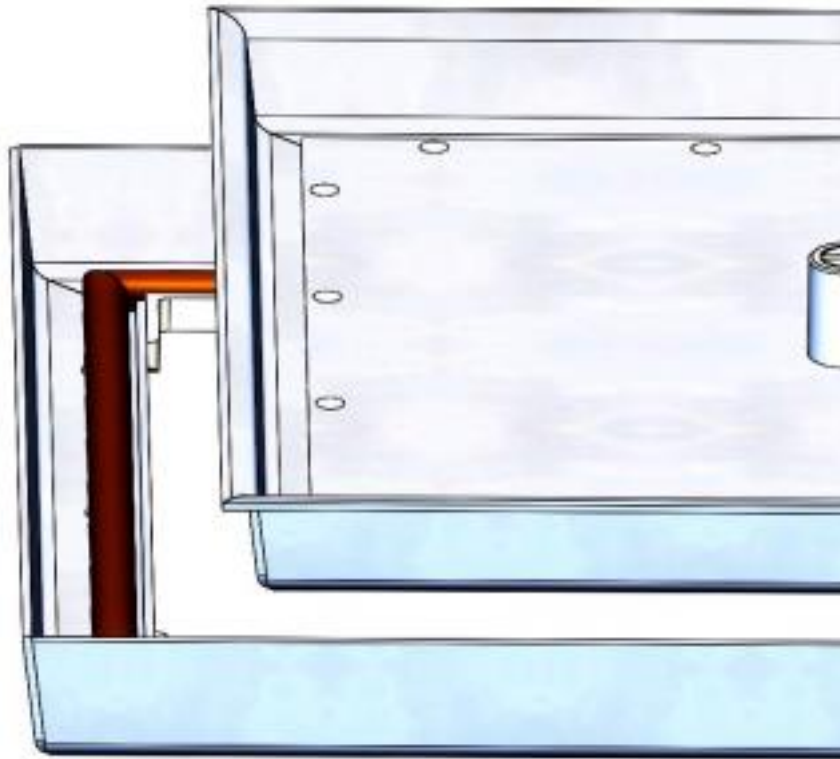


Люки моделі «Light нержавіюча сталь» встановлюються в підготовлений отвір. Кришка люка являє собою прямокутну ємність з гнучої листової нержавіючої сталі. Її зручна форма забезпечує плавне закривання та надійну фіксацію в рамі люка.

Гумовий ущільнювач рами дозволяє ізолювати приховувані під ним комунікації від пилу.

Люки забезпечують бездоганний зовнішній вигляд та дозволяють використовувати різні види підлогових покриттів.

Люки моделі «Light нержавіюча сталь» можуть бути встановлені, як всередині, так і зовні приміщень.

Кришка люка повністю виймається та відставляється в бік.

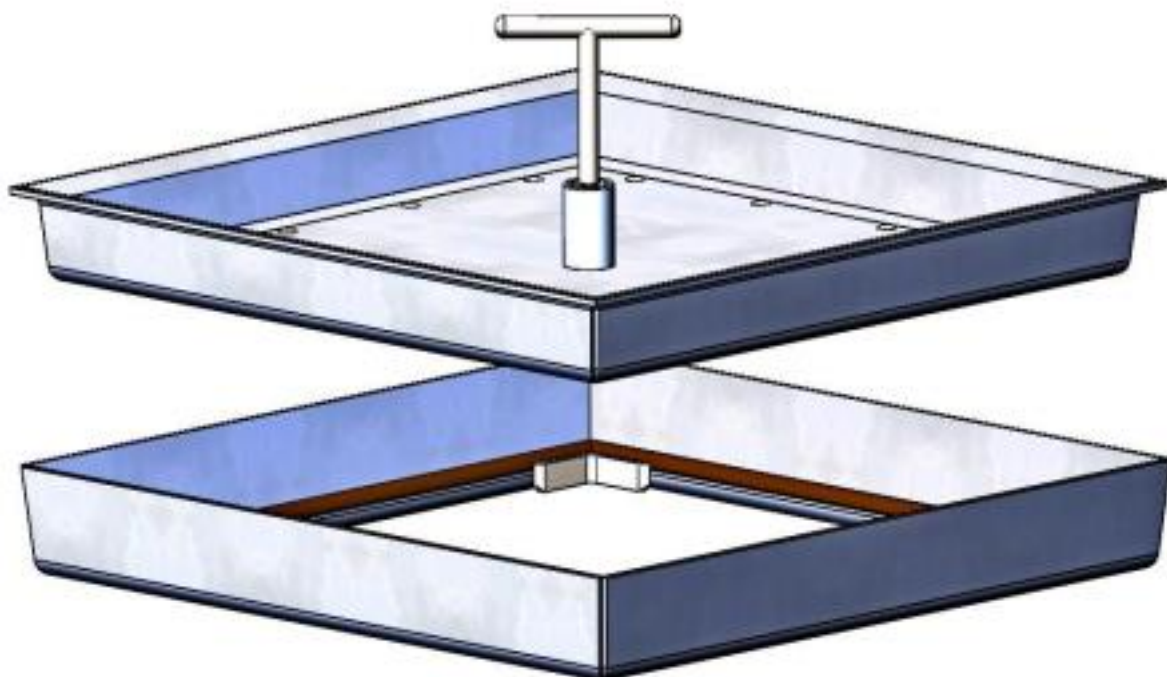

Всі люки комплектуються Т-подібною гвинт-ручкою та заглушкою. Місцезнаходження

люка видає тільки шляпка гвинта (заглушка) діаметром 19 мм, що закриває втулку, призначену для установки підйомної гвинт-ручки.



Технічна характеристика

Люки виготовлені із гнutoго листа нержавіючої сталі, що забезпечує високі показники міцності та підвищеної корозійної стійкості.

Заповнення кришки: бетон легких марок, пінобетон, керамзитобетон.

Фіксація люків виконується анкерними гвинтами та подальшим бетонуванням. Наявність силіконового ущільнювача робить неможливим потрапляння пилу та інших дрібнодисперсних часток у простір, який зачинено за допомогою люка моделі «LIGHT нержавіюча сталь».

Гарантійні зобов'язання

На виріб в зборі встановлено гарантійний період 12 місяців з часу продажу (встановлюється за касовим чеком).

Гарантійні зобов'язання втрачають силу у випадках:

- відсутність касового або товарного чека;
- використання виробу не за призначенням;
- наявність слідів самостійного ремонту або модернізації виробу;
- недотримання користувачем вимог по установці виробу та умов його експлуатації, викладені в даній інструкції;
- наявність механічних пошкоджень;
- пошкодження, що виникли в результаті недбалого транспортування або зберігання.

Увага! Забороняється рух транспортних засобів по поверхні люка.

Комплектність

Люк у зборі (рама та кришка)	1 шт.
T-подібна ручка	1 шт.*
Заглушка	1 шт.*
Деталі кріплення	1 комплект

*для розмірів 700x700 та більше – 2 шт.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ЛЮКА РЕВІЗІЙНОГО «LIGHT» нержавіюча сталь

Загальні положення

Монтаж даних підлогових люків проводиться в горизонтальному положенні з кришкою нагорі. При контакті люка з агресивними газами, парами та рідинами, слід попередньо перевірити хімічну стійкість матеріалу люка до впливу наявних агресивних середовищ. Заборонено використовувати люк при температурі навколишнього середовища понад 70°C.

Властивості міцності та термін експлуатації виробу гарантовані тільки при виконанні умов цієї інструкції.


Установка люка

Розмітити місце розташування люка.

Підлоговий люк встановлюється на бетонний виступ (опалубку), яка знаходиться нижче рівня підлоги на загальну товщину люка.

Закріпити раму люка анкерними гвинтами.

При застосуванні опалювальних, промислових та інших спеціальних підлог слід враховувати їх спеціальні властивості (цю інформацію отримати у виробника підлоги).

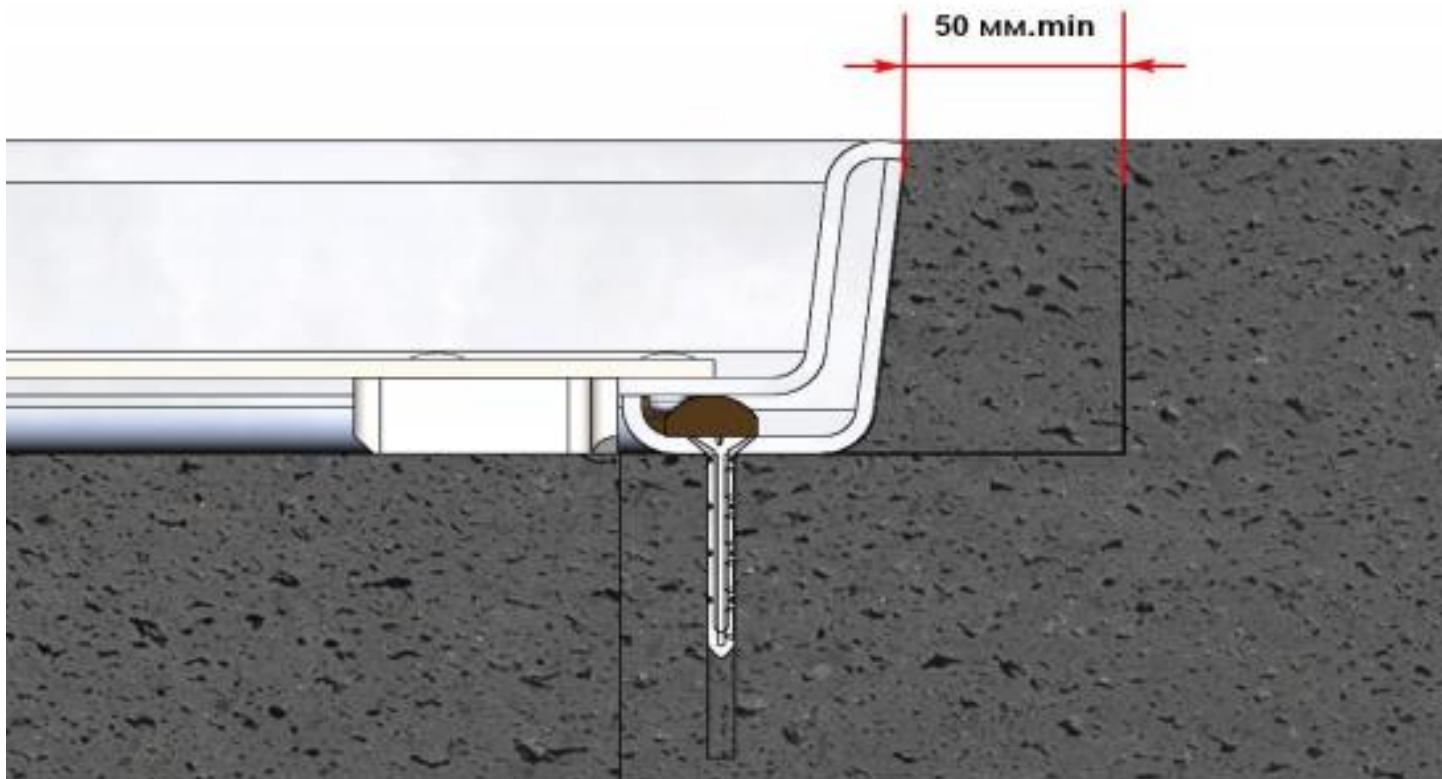

Між рамою та стяжкою (у разі установки в готову підлогу) повинна бути відстань не менше 50 мм.

Підлоговий люк встановлюють в підготовлену нішу.


Люк повинен спиратись на бетонний(або інший рівний за міцністю) виступ всією площею рами. Глибина ніші повинна дорівнювати висоті люка.

При цьому верхній край підлогового люка повинен бути врівень з чорною підлогою. Рама по периметру та кришка заповнюється бетоном. Завдяки цьому не утворюються порожні місця, які можуть порушити герметичність люка, а при навантаженні викликати його деформацію. Ні в якому разі не можна використовувати замість бетону безшовну підлогу.

Слід одночасно заповнювати бетоном кришку та зовнішню сторону рами, щоб не допустити тиску на раму/кришку з однієї зі сторін.

Увага! Необхідно враховувати товщину фінішного покриття підлоги (кахель, плитка, ламінат та ін.).

Облицювання ревізійного люка моделі «LIGHT нержавіюча сталь»:

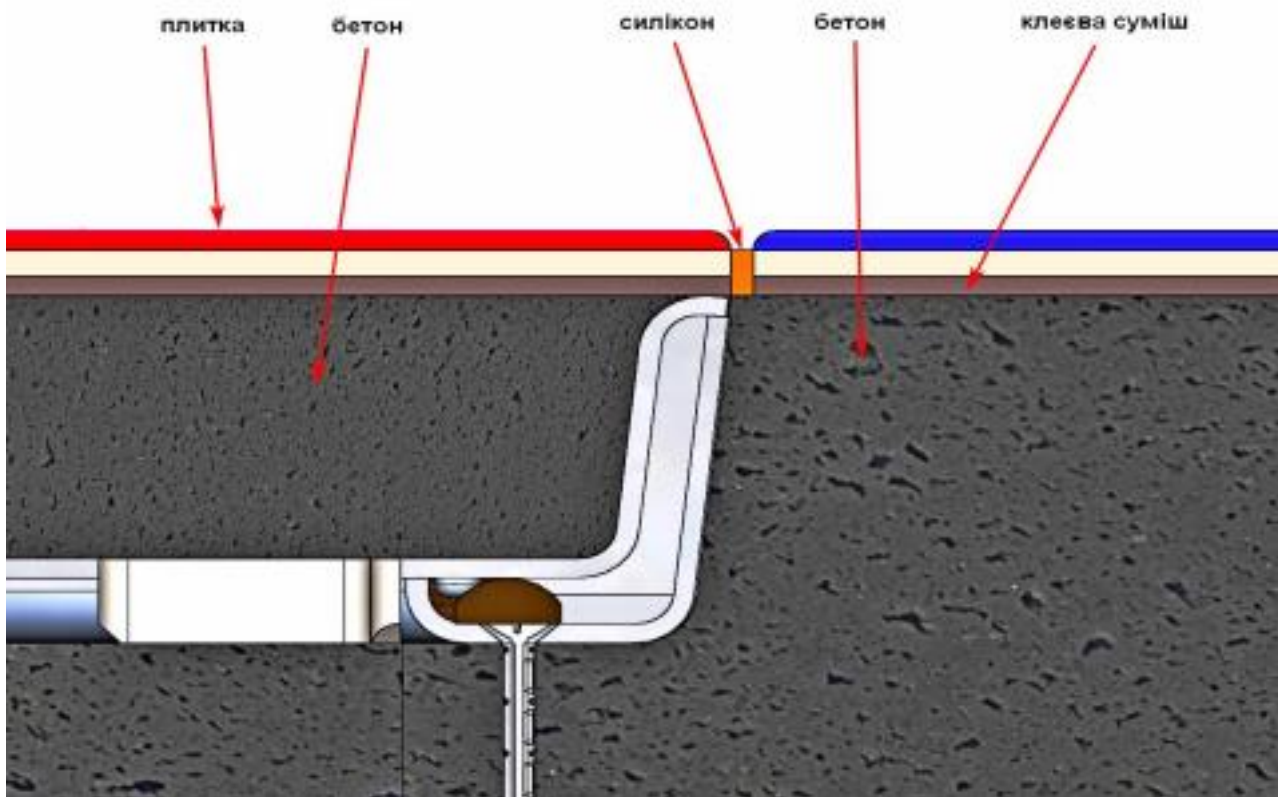


Увага! Заповнення кришки безшовною підлогою або асфальтом не припустимо.


При досягненні бетоном 90% його кінцевої міцності, кришку відкривають. При потраплянні бетону в зазор між кришкою та рамою люка, його слід видалити.

Увага! Забороняється користуватись люком до його остаточної установки та застигання бетонної суміші.

Під час облицювання допускається напуск плитки на раму люка приблизно рівний товщині плитки. Шов, який проходить по периметру кришки заповнюється силіконом в колір затірки. Перед заповненням необхідно проклеїти краї плитки по обидві сторони від шва, малярною стрічкою завширшки 30-40 мм, як показано на малюнку. Одразу після нанесення шов потрібно розгладити шпателем для швів та зняти малярну стрічку.

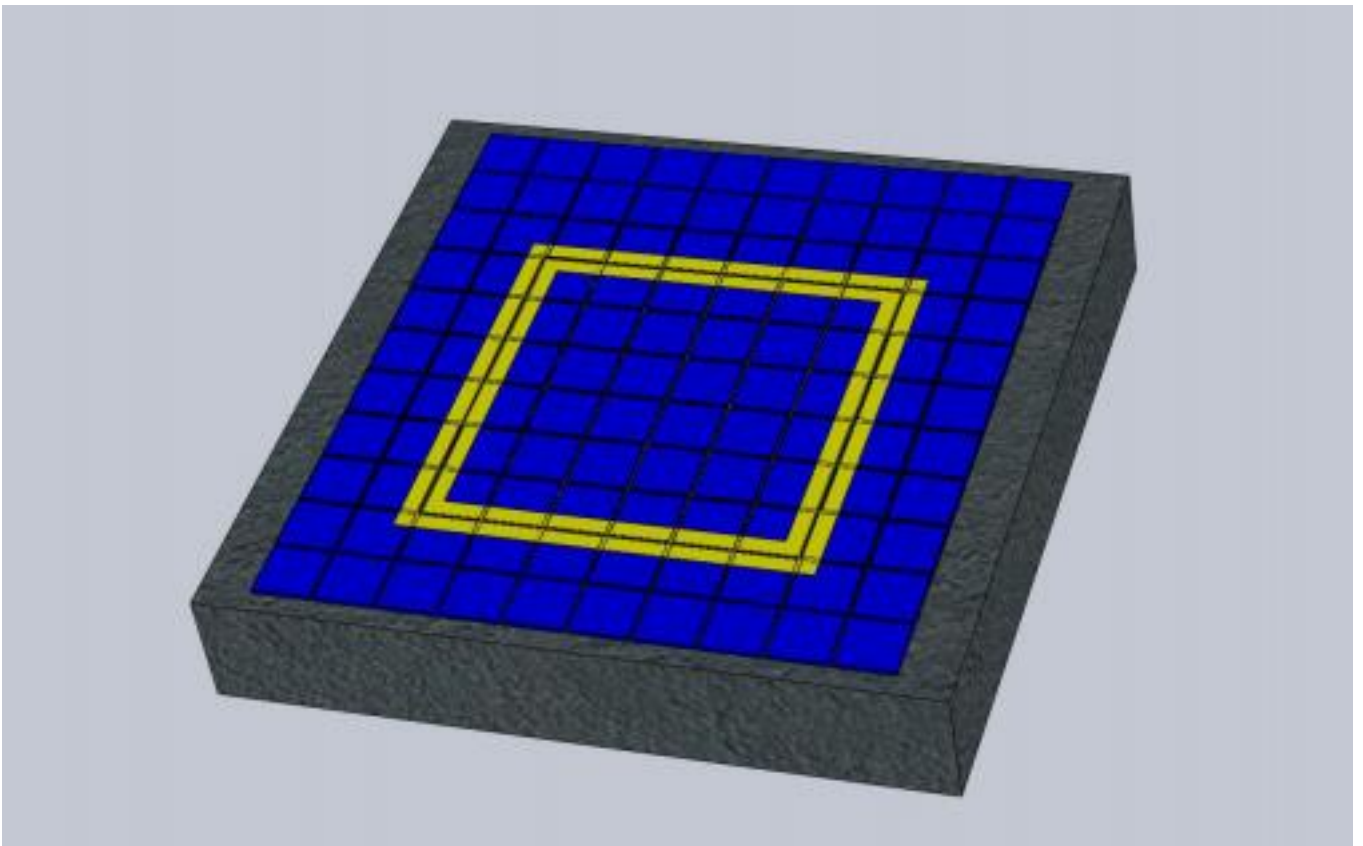

Щоб шов був менш помітний, прорізати слід одним зануренням леза по одній стороні без переривань та витягування лез ножа зі шва.

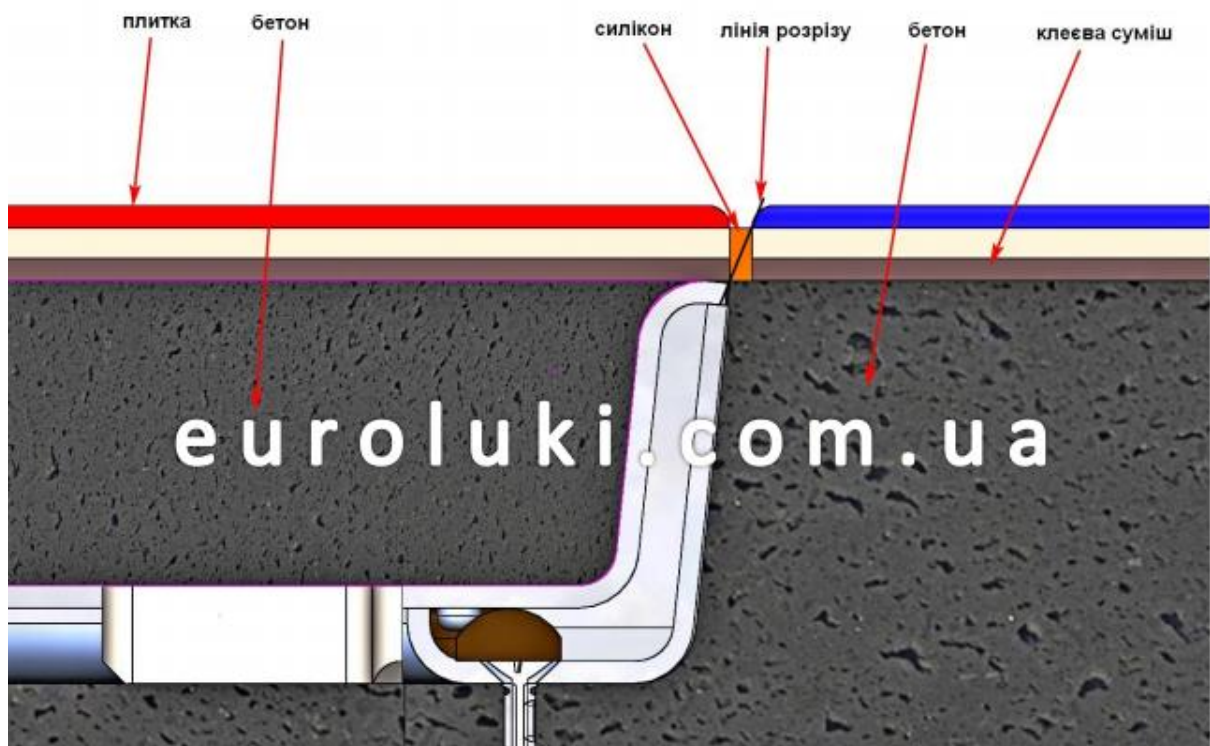

Відкривання

Відкрутіть заглушку за допомогою викрутки.
Візьміть гвинт-ручку, яка поставляється в комплекті, та закрутіть її в отвір по різьбі.
Підніміть кришку за ручку вертикально вгору та відставте її в сторону.
Люк відкритий.

Закривання

Перед закриванням перевірте, щоб на рамі люка не було сторонніх предметів, а ущільнювач був правильно вкладений.

Підніміть кришку за ручку та помістіть над рамою люка.

Опустіть кришку та покладіть її в раму.

Викрутіть гвинт-ручку з отвору.

Закрутіть декоративну заглушку.

Люк закритий.

**Виробник залишає за собою право внесення змін в
конструкцію та спосіб монтажу.**

Виробник

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Київська електротехнічна компанія»

Адреса: Україна, м. Вишневе, Чорновола, 51